



COUPLEUR UNIVERSEL AIR BLOCK

Référence 100310631 – F 3/8


Référence 100310632 – F 1/4



Coupleur rapides universels à sphère avec sécurité

Température de fonctionnement: -15 °C - +80 °C

Pression de service: 0-20 Bars

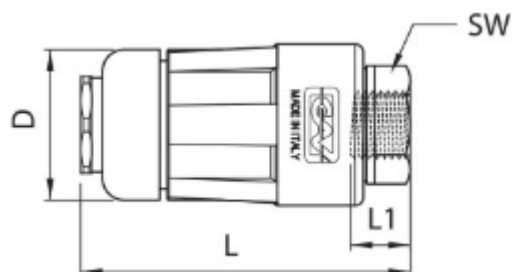

MIS.	L	D	L1	SW	
G 1/4	60.5	28	10	19	25
G 3/8	60.5	28	10	19	25

Différenciez-vous, offrez vous la qualité

www.luro.fr

